




Pflege

- In der Regel genügt lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungs- oder Spülmittel.
- Sollten grobe Verschmutzungen sich nicht entfernen lassen, haben wir die passenden Pflegeprodukte
- Scharfe Putzmittel wie Scheuermittel, Haushalts- und Glasreiniger mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol oder Salmiak können die Rahmen- und Glasoberflächen sowie die Dichtungen angreifen und beschädigen. Daher sollte auf diese Mittel verzichtet werden.
- Entwässerungsöffnungen stellen sicher, dass Niederschlagswasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Daher wird empfohlen, diese Öffnung auf Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit zu prüfen.
- Kunststoff-Fensterrahmen sollten nach der Reinigung nicht trocken gerieben werden. Reinigung erzeugt beim PVC eine elektrostatische Aufladung, die dann die Staubteilchen wieder anzieht. Feuchtes abwischen mit Seifenwasser baut hingegen die Ladung ab und verhindert so erneute elektrostatische Aufladung.

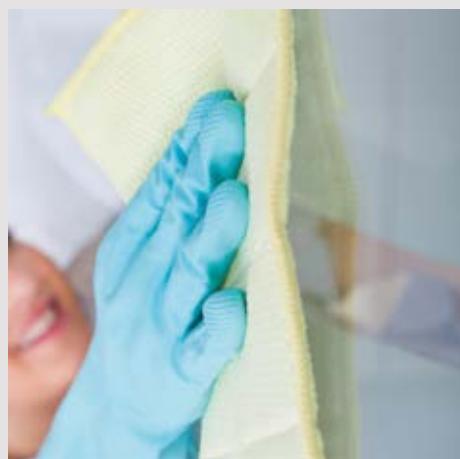

Wartung

- Die Dichtungen an Fenstern und Türen sollen dauerhaft Zugluft und Wasser abhalten. Bei entsprechender Pflege haben diese eine hohe Lebensdauer.
- Es ist ratsam in regelmäßigen Intervallen die Dichtungen auf deren Sitz und Zustand zu prüfen.
 - Dichtungen sollten nur mit mildem Reinigungsmittel abgerieben werden.
 - Damit die Geschmeidigkeit erhalten bleibt, empfehlen wir das Einreiben mit Vaseline oder Fettstift.
 - Versiegelungsfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk sollen verhindern, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt.
 - Es empfiehlt sich, dies regelmäßig zu überprüfen. Sollten Risse oder Ablösung der Versiegelungsfugen auftreten, müssen die Anschlussfugen unverzüglich nachgebessert werden.
 - Unsere Fenster und Türen werden mit hochwertigen Beschlagsteilen ausgestattet, diese sind technisch ausgereift und nahezu wartungsfrei. Damit die jahrelange, einwandfreie Funktion erhalten bleibt, sollte eine sorgfältige Pflege erfolgen.
 - In jährlichen Intervallen sollten daher alle beweglichen Beschlagsteile mit säure- und harzfreiem Fett oder Öl gefettet werden. Auf keinen Fall Schmieröle, Rostlöser, Silikon-sprays, etc. verwenden, diese beeinträchtigen den Korrosionsschutz.
 - Ebenso sollten in regelmäßigen Abständen die sicherheitsrelevanten Beschlagsteile auf Verschleiß kontrolliert werden und wenn erforderlich, die Befestigungsschrauben nachgezogen werden.

TIPP

Damit bleiben auch Dichtungen geschmeidig: Vaseline

